




Productblad


WP-11-1750 Klim-rekstok

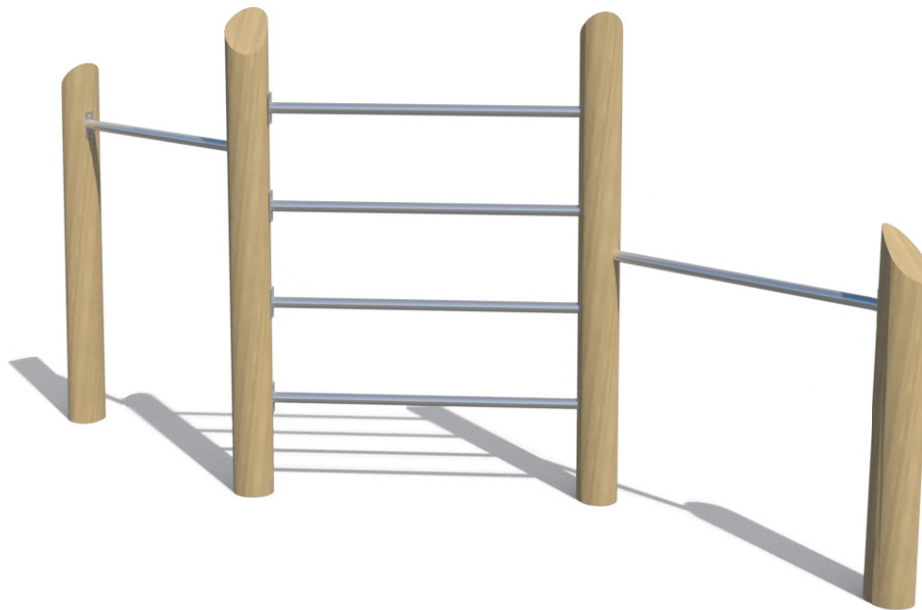

Productomschrijving

Wat is jouw favoriete trucje op deze Klim-rekstok? Een duikelrek/klimtoestel biedt oneindig veel (speel)mogelijkheden en wat is er nu leuker dan deze samen met je vriendjes te ontdekken!


Opties *

 *Het toestel is leverbaar in bv. de kleuren van je huisstijl.*

Speelwaarden



Gebruikers

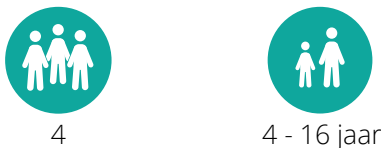

** Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.*

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.






WP-11-1750 Klim-rekstock


Toestelspecificaties

Opvangzone	4,9 x 4,2 m
Obstakelvrije zone	4,9 x 4,2 m
Valhoogte	1,5 m
Afmetingen toestel	3,9 x 1,2 m
Totale hoogte	1,8 m

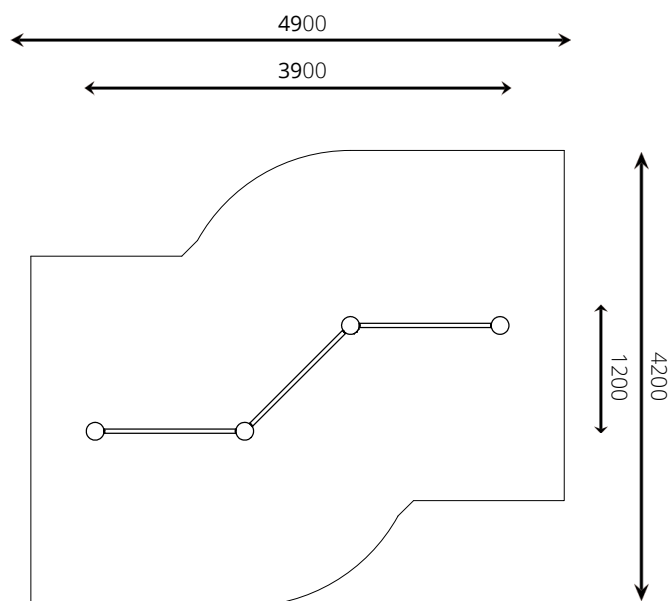

Materialen

Constructie	Robinia
Stang	RVS

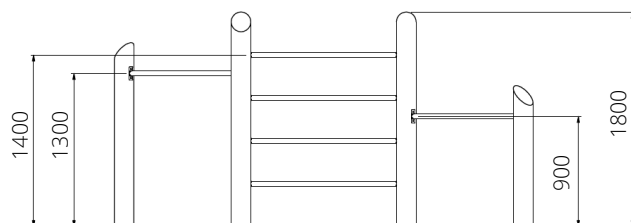

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 16,4 m²

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippen	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte

